

GRAPE : グラデーション画像によるプレイリスト単位の音楽の可視化

魚田 知美[†] 伊藤 貴之[†]

[†]お茶の水女子大学 理学部 情報科学科 〒112-8610 東京都文京区大塚 2-1-1

E-mail: †{water, itot}@itolab.is.ocha.ac.jp

あらまし 実際に聞くまで中身を把握できない「音楽」を、短時間で直感的に把握する一手段として「可視化」が非常に有用であるといえる。また、音楽鑑賞の際、プレイリストやアルバム単位で音楽を選択する操作方法が一般的だと考える。そこで本論文では「1 画像で 1 プレイリスト」を表すプレイリスト単位の音楽の可視化を提案する。処理手順は、3 ステップである。まず各楽曲から楽曲特徴量を抽出する。抽出した特徴量に基づいて各楽曲に色を割り当て、SOM (Self Organization Map : 自己組織化マップ) を用いて各楽曲を配置する。SOM を用いることで似ている曲は近くに集まるため、GRAPE では自動的にグラデーションのような画像が生成される。

キーワード 可視化, 音楽, SOM (自己組織化マップ)

GRAPE : A music playlist visualization technique featuring gradation images

Tomomi UOTA[†] and Takayuki ITOH[†]

[†]Department of Information Sciences, Faculty of Science, Ochanomizu University

2-1-1 Otsuka, Bunkyo-ku, Tokyo, 112-8610 Japan

E-mail: †{water, itot}@itolab.is.ocha.ac.jp

Abstract We need a time to listen to the music, and therefore it takes a time to understand the contents of music. We think music visualization is very useful to quickly understand the contents of music. At the same time, we often operate music players playlist-by-playlist or album-by-album. This paper presents GRAPE (GRadation Arranged Playlist Environment), a playlist-based music visualization technique. The technique consists of three steps: tune feature extraction, tune coloring, and arrangement applying SOM (Self Organization Map). Each tune in a playlist is represented as a colored square, and SOM places similarly colored squares closer each other. As a result, the technique automatically generates gradation images representing the playlists.

Keyword Visualization, Music, SOM (Self Organization Map)

1. 概要

携帯型音楽プレイヤーの登場や音楽配信技術の発展で、音楽と触れ合う手段が増え、音楽は主要なコンテンツに成長したといえる。しかし「音楽」というメディアは、実際に聞いてみるまで中身を把握できないため、内容把握に時間がかかる。音楽の内容を短時間で直感的に把握する一手段として、画像で情報の全体像を表現する「可視化」が非常に有用であるといえる。

本報告では、「1画像で1プレイリスト」を表すプレイリスト単位の音楽の可視化、GRAPE (GRadation Arranged Playlist Environment) を提案する。表1に示すアンケート結果からもわかるように、我々は音楽鑑賞

の際、1曲聞くごとに次に聞く曲を逐一選択する操作方法よりも、プレイリストやアルバムといった音楽のまとまりを選択する操作方法のほうが一般的だと考える。表1の選択肢A, B, Cはいずれも音楽のまとまりを選択していると言える内容であり、全体の78%を占めている。よって、プレイリストやアルバムの全体像を可視化することで、多くのユーザの選曲操作スタイルを変えることなく選曲操作を支援できると考える。現在の音楽プレイヤーでは一般的に、プレイリストはその名前のみで表示されるものであり、その名前を知らない場合には中身を推察することが難しい。また、そのプレイリストの中身を知らなければ、収録されている

個々の曲がどのような印象であるかを推察することはできない。それに対して、本報告で提案するGRAPEは、色のついた正方形のタイルを並べてプレイリストを表現することで、プレイリスト全体を通してどんな印象を有するかという全体像と、個々の曲の印象と、両方を同時に表現する。

GRAPE は音楽再生機器上での選曲を容易にする他に、次のような効果も考えられる。まず、プレイリストやCDの中身に関する傾向や差異を知りたい時に、本手法によってまとまったオーディオ情報を概観できる。また、プレイリストを単純に画像として扱い、視覚的に楽しむ、ユーザ間で共有する、といったことが容易になる。可視化結果である画像が様々な機器やソフトウェアで扱いやすいメディアであることから、この他にも様々な活用ができると期待できる。

なお、本報告で言う「プレイリスト」とは、ユーザが作成したプレイリストや音楽プレイヤーによって自動作成されたプレイリストだけでなく、各アルバムや各アーティストまたは音楽コレクション全体などといった音楽のまとまりを総称するものとする。

本手法では SOM (Self Organization Map) を適用することで、グラデーション風の画像を自動生成する。グラデーションには、リズム感・メリハリを持つという表現効果がある。また、人の心を動かす心理効果がある。単色に比べてグラデーションの物には「触りたい」、「欲しい」といった要求が大きく作用する。この心理効果は GUI のボタン、その他の各種製品にも広く利用されている。このような効果は、可視化や情報を専門とする人だけではなく、音楽を聴く全ての人を対象とする音楽プレイヤーのデザインに有益と考えた。

表 1. アンケート結果

選択肢	%
A:アルバムやアーティストを選び、再生する	35
B:シャッフル機能を使い自分から曲を選ばない	22
C:プレイリストを選び、再生	21
D:1曲ずつ操作して選ぶ	16
E:ポータブルプレイヤーを持っていない	5
F:アプリを使い、似た感じの曲を集めて再生	1

設問：ポータブルプレイヤー（iPod など）で音楽を聴くとき、どのような操作によって聴きたい曲を選曲することが多いですか？（回答数 261）

2. 関連研究

2.1 画像生成による音楽可視化

楽曲特徴量から楽曲の可視化画像を生成する手法の例として、MusCat[1]や MusicThumbnailer[2]がある。

MusCat は、数値解析ソフトウェア MATLAB の上に実装された楽曲特徴分析パッケージ MIRtoolbox[3]を用いて楽曲特徴量を抽出し、その特徴量に基づいて印

象画像を生成する。以下に示す、図 1（左）からわかるように、各楽曲の特徴を推測できる可視化が実現されている。

MusicThumbnailer は、MARSYAS[4]を用いて楽曲特徴量を抽出し、その特徴量に基づいてサムネイル画像を生成する。図 1（右）からわかるように、ジャンルが同じ曲は似たような画像が生成される。これより、各音楽のジャンルを推測できる可視化がされている。

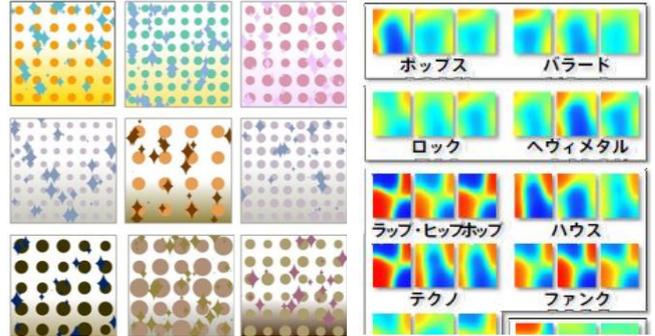


図 1. (左) MusCat[1]による可視化例
(右) MusicThumbnailer[2]による可視化例

2.2 画像選択による音楽可視化

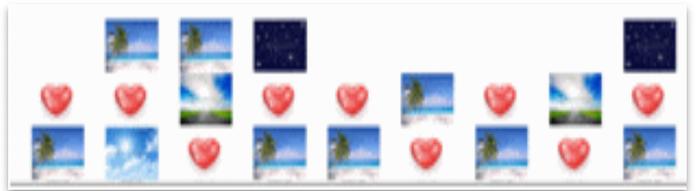



図 2. (上) MIST[5]による可視化例
(下) Lyricon[6]による可視化例

楽曲に合う画像を選択することで楽曲を表現する手法の例として、図 2(上)に示す MIST[5]や、図 2(下)に示す Lyricon[6]がある。MIST ではサンプルとなる楽曲や画像に対して、その感性語適合度をユーザに回答させ、楽曲や画像の特徴量との相関性を学習させる。それを基に任意の楽曲や画像の感性語適合度を自動算出し、楽曲の印象に適した画像をアイコンとして表示する。Lyricon では歌詞をブロックごとに分割して形態

素解析を適用し、ブロックの内容を端的に表現する単語に対応付けられたアイコンを選択する。

以上にあげた手法はいずれも楽曲単位の視覚的表現を目指している。表示方法によって1画面にプレイリストを表示することはできるが、プレイリスト単位での音楽表現に特化しているとはいえない。一方、本研究 GRAPE では「1画像で1プレイリスト」を目標とし、プレイリスト単位での音楽表現に特化していることから、ユーザの選曲操作スタイルに沿った可視化であると考えられる。しかし代わりに、以上の手法と比べると各楽曲の細かい内容の描写に欠ける面はある。

3. 提案手法

3.1 楽曲特徴量抽出

まず各楽曲から楽曲特徴量を抽出する。楽曲特徴量の抽出には、数値解析ソフトウェア MATLAB の上に実装された、楽曲特徴分析パッケージ MIRtoolbox を用いる。GRAPE では MIR toolbox で抽出可能な特徴量のうち、RMSenergy (音量平均値)、Tempo、Brightness (高音域の割合) の3つの特徴量を、以下の式によって正規化して使用する。

$$f' = \frac{f - f_{\min}}{f_{\max} - f_{\min}}$$

f_{\max} 楽曲特徴量の最大値
 f_{\min} 楽曲特徴量の最小値

現在は、各楽曲の任意秒数を指定して特徴量を抽出しているが、多くの楽曲は曲の全体の中で特徴量に変化する。我々が実験に用いた楽曲の数ヶ所から試験的に特徴量を抽出してみた結果、楽曲中で値が比較的安定している上記3つの特徴量を代表として使用することとした。

3.2 YCbCr 色空間を利用した楽曲色

続いて、抽出した楽曲特徴量に基づいて各楽曲に色を割り当てる。色を割り当てる際に我々は、YCbCr 色空間を採用した。我々が実験に用いた楽曲を、試験的に RGB、HSB などの多様な色空間に配置した結果、YCbCr 空間に配置したときが最も色の分布がばらつく傾向にあり、GRAPE で採用したときの視覚的効果が高いと判断した。現時点では図3のように、Brightness を Y 軸、RMSenergy を Cr 軸、Tempo を Cb 軸へとそれぞれ対応させて色を決定している。

Brightness は単純に各楽曲の輝かしさと表現することができる特徴量であるから、Y 軸である明度と対応させた。RMSenergy は楽曲の音量平均値を示し、アコ

ースティックな曲では小さな値、エレクトリックな曲では大きな値になる傾向がある。これは赤の色が持つイメージ[7]である「活動的」や「エネルギッシュ」というキーワードに意味が近いと考えて対応させた。Tempo は値が大きいほど速い曲である。よって青の色が持つイメージ[7]である「開放感」や「爽やか」というキーワードに意味が近いと考えて対応させた。また、YCbCr 色空間では Cr 軸と Cb 軸の値が小さくなると緑に近づく。つまり RMSenergy と Tempo の値が小さい楽曲には緑が割り当てられるということである。これは緑の色が持つイメージ[7]である「穏やか」や「落ち着いた」というキーワードに意味が近いと考えた。以上の理由から YCbCr 色空間へ3つの特徴量を図3のように対応させた。

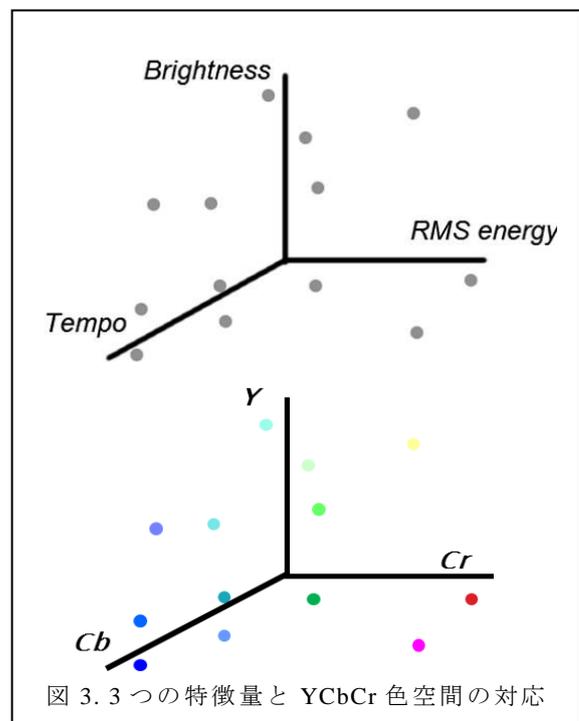


図 3.3 つの特徴量と YCbCr 色空間の対応

3.3 SOM による楽曲配置

続いて、抽出した特徴量に基づいて各楽曲を配置する。各楽曲を配置する手法として SOM を用いる。SOM とは Kohonen が提案した人工ニューラルネットワークの1種であり、以下のステップで構成される。

1. 初期値としてランダムな値を持った2次元空間の中から、入力要素と1番近い点(勝者ユニット)を探し出す。
2. 勝者ユニットとその近傍が入力要素に近づくように学習を行う。
3. 全ての入力要素について1.と2.を適用し、これを反復する。

SOM を用いることで、入力データ群の距離を保ったまま、任意の次元へと写像することができる。1楽曲

を1要素としてSOMを適用することにより、似ている楽曲は近い場所に集まり、あまり似ていない楽曲は遠い場所に配置される。これにより自動的にグラデーション風の画像が生成される。また今後、使用する特徴量を増やした際にも、多次元情報を持つ要素を2次元空間上に写像すること強みとするSOMであれば柔軟に対応できると考えられる。

GRAPEでは各楽曲を正方形のタイルのように見立てプレイリストごとに配列して1枚の長方形を形成する。SOMを用いる以外の手段として、ボロノイ図などの領域分割手法を適用して各領域に楽曲を割り当てることも考えたが、各楽曲を表現する領域の大きさと形状が均一である方が、GUI上での選曲操作を容易にできると考え、本報告ではSOMを採用した。

また、正方形はディスプレイ上で小さく表示した時に最もつぶれにくい形状であることが知られている。よって今後、GRAPEを携帯電話やポータブルプレイヤーのような小さな画面を持つデバイス上に実装しても、容易にプレイリストの印象を感じ取ることができる上に、小さく表示した場合にもタッチ操作等で個々の曲を選ぶことができる。このこともGRAPEが採用したデザインの利点の一つといえる。

3.4 GUI上での画像一覧表示

以上により取得した楽曲の位置情報と色情報をプレイリスト毎にまとめて画像とし、GUI上でプレイリスト群を一覧表示させる。我々が開発したGRAPEのGUIを図4に示す。このGUIには、画像一覧表示の他に、各タイルをシングルクリックすることで曲名を表示し、ダブルクリックすることで特定の楽曲を再生する機能も備えている。この機能を利用することで、各楽曲と割り当てられた色との対応を確認することができる。

4. 実行結果と考察

本報告では、GRAPEにプレイリストA、B、Cについて可視化を実行した。プレイリストAは36曲、プレイリストBは28曲、プレイリストCは29曲の楽曲が入っている。可視化結果を図5に、また各プレイリストの各特徴量の分散と平均についてまとめた表2.3を以下に示す。なお、可視化結果内で白くなっている部分は、楽曲が割り当てられていない領域である。

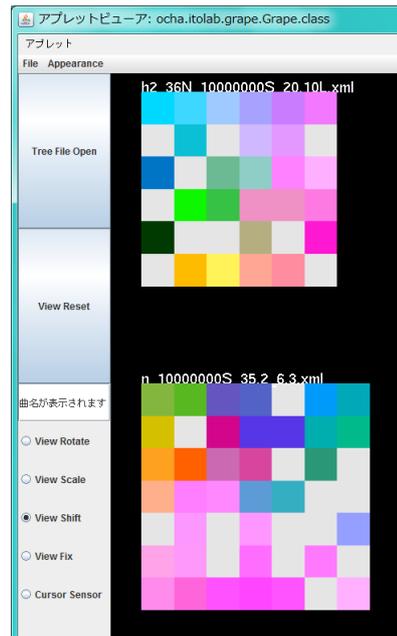


図4. GUI上での画像一覧表示例

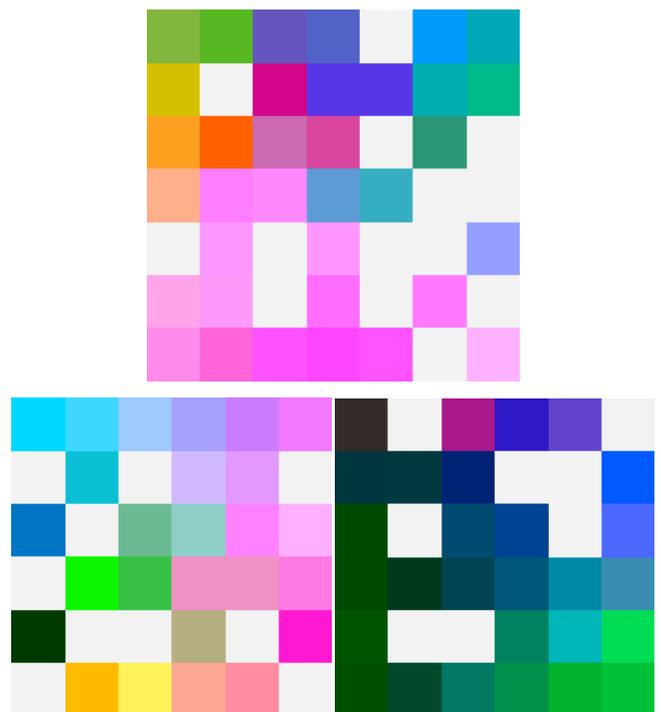


図5. (上) プレイリストAの可視化結果
(下左) プレイリストBの可視化結果
(下右) プレイリストCの可視化結果

3つのプレイリストの可視化画像の明度の高さから、直感的に以下の点が推測できる。

- プレイリストAは明度の高い色が多いことから、輝かしい楽曲が多い。
- プレイリストBは明度の高い色も低い色も見られることから、輝かしい楽曲も質素な楽曲も含む。

- プレイリスト C は明度の高い色も低い色も見られることから、輝かしい楽曲も質素な楽曲も含むが、プレイリスト A, B に比べて明度の暗い色が多いぶん、質素な楽曲が多い。

次に、色相という観点から直感的に以下の点が推測できる。

- プレイリスト A は赤から桃色が多いことから、Cr 軸に割り当てた RMSenergy の値が大きい楽曲が多い。
- プレイリスト B は多彩な色相の色を含むことから、特出した傾向がない。
- プレイリスト C は緑色が多いことから Cr 軸に割り当てた RMSenergy, Cb 軸に割り当てた Tempo の値が共に小さい楽曲が多い。

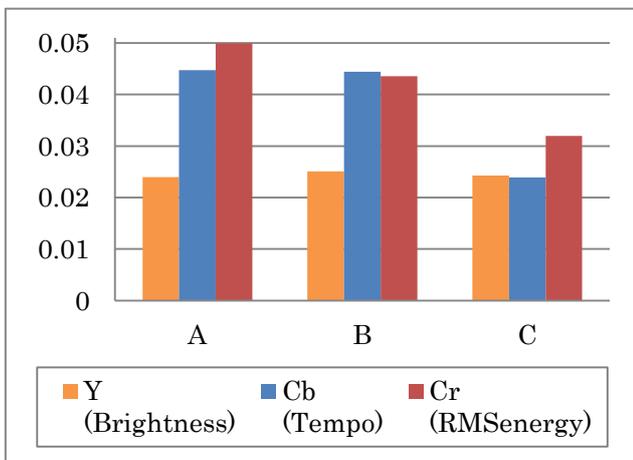


図 6. プレイリスト別の各特徴量の分散値

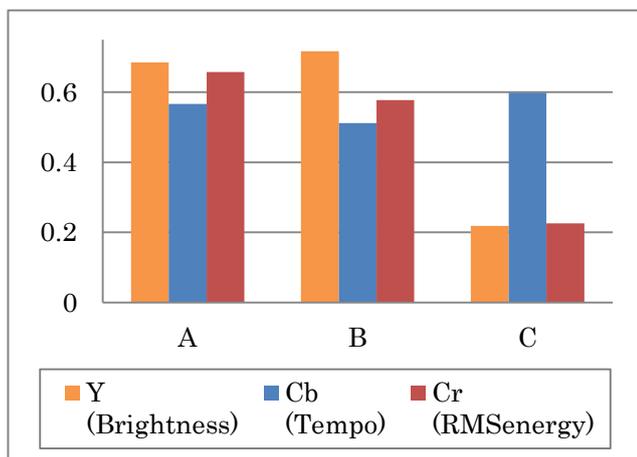


図 7. プレイリスト別の各特徴量の平均値

プレイリスト別の各特徴量の分散値と平均値を図 6, 7 に示す。図 5 に示す可視化画像から直感的に得られる視覚的印象と、図 6, 7 に示す楽曲特徴量の数値的傾向は、概ね整合していた。例えばプレイリスト C は A, B と比べて Y 値と Cb 値が極端に小さいが、画像を見てもプレイリスト C には明るい色や青みがあった色

が少ない。また Y 値の分散はプレイリスト A よりも B, C のほうが大きい。画像を見てもプレイリスト B, C のほうが明るい色も暗い色も混在している。さらに、プレイリスト A と B は特徴量の分散値・平均値が近いが Cr 値はプレイリスト A のほうが大きい。画像を見てもプレイリスト A のほうが暖色が多く、よりエネルギー的な楽曲が多いことを連想できる。

以上のように、GRAPE によって各プレイリストの特徴を視覚的に表現できたことがわかる。

5. まとめと今後の課題

本報告では、SOM と YCbCr 色空間を利用して、特徴量に基づいたプレイリスト毎の画像を生成し、まとまった楽曲情報を表現する可視化手法 GRAPE を提案した。実行結果から、各プレイリストの特徴が読み取れることがわかった。

今後の課題として、ユーザテストを実施することと共に、以下の点に取り組みたい。

- 楽曲の色、位置の精度向上
- 生成画像の穴あき、楽曲重なり回避
- よりよい可視化結果を得るために必要な入力情報に関する検討

各楽曲の色や位置が、人間が直感的に感じる色、またそれに伴った位置に近づくように工夫していきたい。また、実行結果である図 4 には、楽曲の存在しない場所を意味する白いタイルや、複数の楽曲が重なっているタイルも存在する。楽曲が重なってしまった場合には一方の楽曲を隣接する空領域へ回避しているが、既に隣接領域が全て埋まっているという状況も考えられる。可視化結果をより有益にするために、どちらも少なくなるように改良したい。

最後に、現在 GRAPE では MIRtoolbox で抽出できる楽曲特徴量のみを使用しているが、今後はその他の情報(メタ情報、歌詞など)も組み合わせることで、より効果的な可視化結果を得られるようにしていきたい。

参考文献

- [1] K. Kusama, T. Itoh, MusCat: A Music Browser Featuring Abstract Pictures and Zooming User Interface, ACM Symposium on Applied Computing, Multimedia Visualization Track, pp. 1227-1233, 2011.
- [2] K. Yoshii, M. Goto, Visualizing Musical Pieces in Thumbnail Images Based on Acoustic Features, 9th International Conference on Music Information Retrieval (ISMIR), pp. 211-216, 2007.

- [3] O. Lartillot, MIRtoolbox,
<http://www.jyu.fi/hum/laitokset/musiikki/en/research/coe/materials/mirtoolbox>
- [4] G. Tzanetakis et al, MARSYAS,
<http://marsyas.info/>
- [5] 小田, 伊藤, MIST: 音楽アイコンの自動選択の一手法, 第15回インタラクティブシステムとソフトウェアに関するワークショップ(WISS2007), pp.115-116, 2007.
- [6] W. Machida, T. Itoh, Lyricon: A Visual Music Selection Interface Featuring Multiple Icons, 15th International Conference on Information Visualization (IV2011), pp. 145-150, 2011.
- [7] 芳原, 色彩の教科書, 洋泉社, 2011